


Stationary Combiport UL 165 t/h

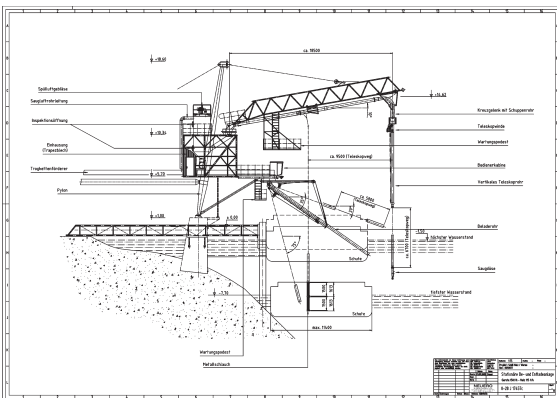

Ausführung:

Leistung: 165 t/h
 Fördergüter: Gerste, Getreide
 Abmessungen: 18,5 m Ausleger
 Bauweise: stationär
 Schiffsgrößen: bis 11,4 m breit (Europa)
 Bemerkungen: Beladung kombiniert,
 3-teiliges Horizontalteleskoprohr

Design:

Capacity: 165 t/h
 Products: Barley, grain
 Dimensions: 18,5 m boom
 Type: stationary
 Ship size: up to 11,4 m width (Europe)
 Remarks: combined loader,
 3 stage Horizontal telescopic pipe

NEUERO Industrietechnik für Förderanlagen GmbH
 ☒ Neuerstr. 1
 49324 Melle · Germany
 ☎ +49 5422 9503 0
 Fax +49 5422 9503 50
 e-mail: neuero@neuero.de
<http://www.neuero.de>

NEUERO Corporation
 ☒ 1201 West Hawthorne Lane
 West Chicago IL · 60185-1894 · USA
 ☎ +1 630 231 9020
 Fax +1 630 231 6120
 e-mail: neuero@neuero.com
<http://www.neuero.com>