
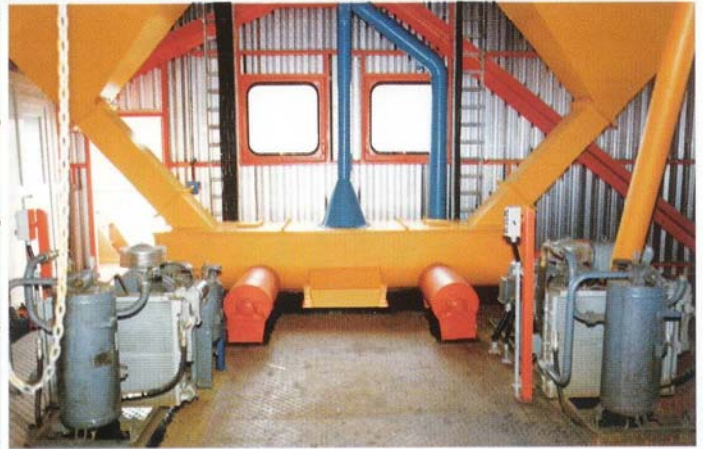


NEUERO

ALUMINA TOWER 300 t/h

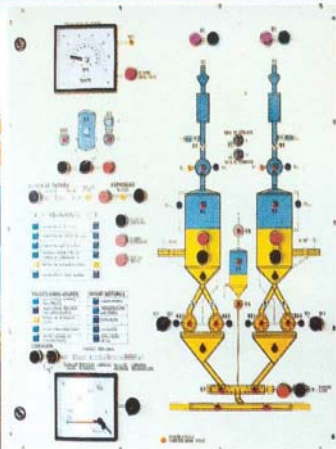

– schnell austauschbare
Ersatzschleuse

– quickly exchangeable
standby airlock

Ausführung: – 2-Strang Saugheber
– auf Schienen
– mit 6,3 t-Hilfskran
Leistung: 300 t/h Tonerde

Design: – Dual line ship unloader
– rail mounted
– with auxilliary 6.3 t crane
Capacity: 300 t/h alumina

NEUERO Industrietechnik für Förderanlagen GmbH

☒ Buersche Strasse 60
49324 Melle · Germany
☎ + 49 (54 22) 95 03-0
☎ + 49 (54 22) 95 03-50
e-mail: neuero@neuero.de
<http://www.neuero.de>

NEUERO Corporation

☒ 1201 Hawthorne Lane
West Chicago, IL 60185-1894 · USA
☎ + 1 (630) 231-9020
☎ + 1 (630) 231-6120
e-mail: neuero@neuero.com
<http://www.neuero.com>